

-Comercial-

# Monosplit **KAISAI** Casetă AC KCD




**DESCRIERE:**

KCD sunt aparate de aer condiționat universale, ideale pentru utilizarea în camerele cu tavane suspendate ce dispun de un spațiu tehnic deosebit de redus.

Datorită acestui design, la 360°, se asigură o mai bună distribuție a aerului condiționat într-o încăpere.

**FUNCȚII UNITATE:**

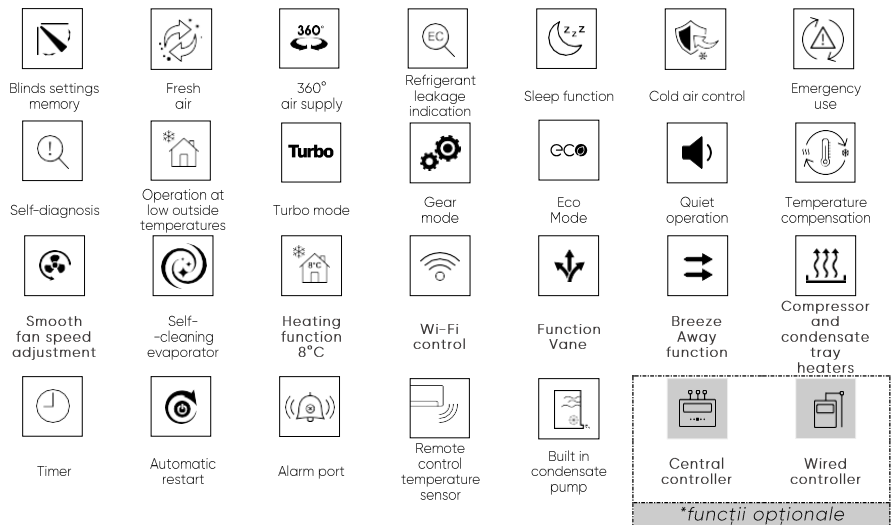

**TEMPERATURI LIMITĂ DE FUNCȚIONARE**

**RĂCIRE**

T. interioară: 17°C ÷ 32°C  
T. exterioară: -15°C ÷ 50°C

**ÎNCĂLZIRE**

T. interioară: 0°C ÷ 30°C  
T. exterioară\*: -15°C ÷ 24°C

KAISAI KCD	un. int. un. ext.	KCD-24HRG32X	KCD-36HRG32X	KCD-36HRG32X	KCD-48HRG32X	KCD-55HRG32X
		KOX430 -24HFN32X	KOD30U -36HFN32X	KOD30U -36HFN32X	KOE30U -48HFN32X	KOE30U -55HFN32X
Capacitate răcire (min÷max)	kW	7.0 (3.3÷7.9)	10.6 (2.7÷11.4)	10.6 (2.7÷11.4)	14.1 (3.5÷15.8)	15.2 (4.1÷16.7)
Capacitate încălzire (min÷max)	kW	7.6 (2.8÷8.9)	11.1 (2.8÷12)	11.1 (2.8÷12.7)	16.1 (4.1÷17.3)	18.2 (4.4÷19.9)
Clasă energetică răcire/încălzire	-	A++/A+				
Debit aer unit. interioară	m <sup>3</sup> /h	1300/1140/ 1000	1700/1550/ 1380	1800/1600/ 1400	1970/1780/ 1580	2000/1850/ 1650
Debit aer unit. exterioară	m <sup>3</sup> /h	3500	4000	4000	7500	7500
Lungime max. traseu frigorific	m	50	75	75	75	75
Diferență max. de nivel UI/UE	m	25	30	30	30	30

**Accesorii**



Telecomandă wireless RG10A1

(OPTION)



Panou de comandă cu fir KJR12B

(OPTION)



Panou de comandă cu fir KJR-120X2



Panou de comandă central CCM03

\*Vă rugăm să verificați cu AVANT'SYS compatibilitatea între accesorii și produse